Dispositifs de retenue sur ouvrage d'art

BPL70 - H4b W4 VI5 ASI B

Ancrages béton type pont

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1&2

Caractéristiques

Niveau de retenue	H4b (38T, 65 km/h, 20°)
Largeur de travail	W4
Véhicule intrusion	VI5
ASI	B

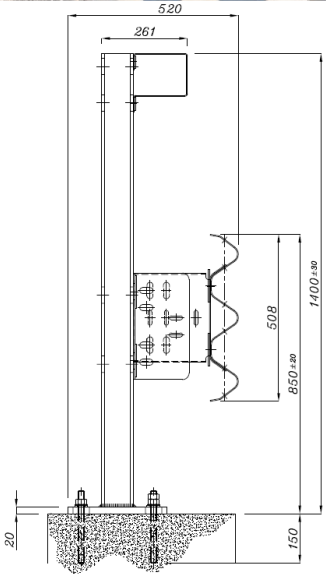

Données pour montage

Moment max. transmis	41 kN.m /poteau
Cisaillement max. transmis	164 kN /poteau
Entraxe poteaux	1,5 m
Profondeur de scellement	0,15 m
Hauteur du dispositif	1,4 m (hors marche)
Hauteur marche	0 à 20 cm

TUBOSIDER
=> www.tubosider-securite.fr
=> contact@tubosider.fr

Réf. BPL70 V202002