Dispositifs de retenue en section courante

> H2 W5 ASI B BOIS-METAL

Enfichage dans le sol

Glissière déformable simple face

Certification selon	EN1317 1/2/5

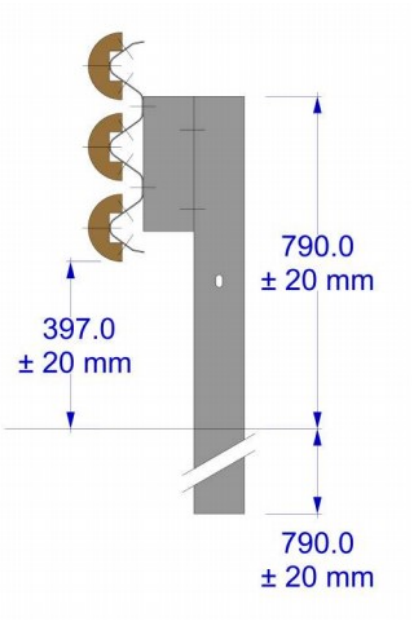

Caractéristiques

Niveau de retenue	H2 (13T, 70 km/h, 20°)
Largeur de travail	W5
Véhicule intrusion	VI6
ASI	B
Acier	Galvanisation
Classe de performance du bois	4 (Pin Sylvestre)

Données pour montage

Parement bois sur poteau	optionnel
Largeur	0,25 m
Entre-axe poteau	2.66 m
Profondeur d'enfoncement	0,79 m
Hauteur du dispositif	0,94 m

guar-

TUBOSIDER
WWW.TUBOSIDER-SECURITE.FR
contact@tubosider.fr

CE